

08.

SISTEMI ANTICADUTA

DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO



◀ **Art. DA 030**

Treppiede di sicurezza in lega di alluminio, 4 punti di ancoraggio, altezza regolabile 147/230 cm max, diametro di apertura 140/213 cm max, carico di lavoro 500 kg max, carico di rottura 22 KN.

CE EN 795 Classe B

Art. DA 031 ▶

Dispositivo di sollevamento e abbassamento per treppiede con cavo in acciaio galvanizzato diam 6,3mm, freno di bloccaggio automatico, peso 10,8 Kg, carico di lavoro 140kg max, forza frenante 1.400 kg, lunghezza cavo 25mt.

CE EN 795 Classe B



Art. **DA 013** ▶

Sistema anticaduta retrattile con fune da 10mt. Disponibile anche con fune da 20mt.

CE UNI EN 360



Art. **DA 001** ▲


Cintura di posizionamento completa di cordino regolabile da 1 a 2 mt e 2 moschettoni.

CE EN358

Art. **DA 022** ▶

Fune di trattenuta, 10, 20, 30mt.

CE UNI EN 353-2 - EN 362

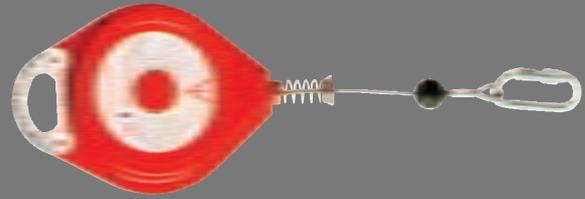

Art. **DA 004** ◀

Imbracatura con ancoraggio dorsale, laterale e schienalino anatomico.

CE UNI EN 361 - EN 358



Art. **DA 005** ▶

Corda 3 trefoli, 100% poliammide, lunghezza 1,60 mt, diametro 16 mm, sistema di regolazione in acciaio, utilizzabile sotto carico con moschettone doppia leva in acciaio tropicalizzato.

CE UNI EN 358



Art. **DA 008/1** ▶

Corda 3 trefoli, 100% poliammide, lunghezza 1,85 mt, diametro 12 mm, anello di regolazione in lega leggera (moschettone a parte).

CE UNI EN 358



Art. **DA 002** ◀

Imbracatura con anello dorsale.


CE UNI EN 361



Art. **DA 008** ▶

Cordino regolabile da 1 a 2mt con moschettone.

CE UNI EN 358

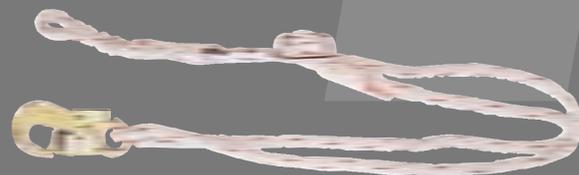



◀ Art. **DA 009**

Cordino con assorbitore lunghezza 1,8 mt.

CE EN355



▶ Art. **DA 020**

Anticaduta con richiamo automatico a cinghia, lunghezza 2,5 metri con 1 moschettone a vite.

CE UNI EN 360



◀ Art. **DA 010**

Cordino con assorbitore e pinza di ancoraggio, lunghezza 1,80 mt

CE UNI EN 355

▶ Art. **DA 016**

Moschettone in lega leggera apertura 60 mm.

CE UNI EN 362



◀ Art. **DA 011**


Doppia corda con assorbitore e 2 moschettoni doppia leva in lega leggera.

CE UNI EN 355

▶ Art. **DA 006**

Moschettone bloccaggio con ghiera a vite, chiusura e bloccaggio automatici, apertura 19mm.

CE UNI EN 362

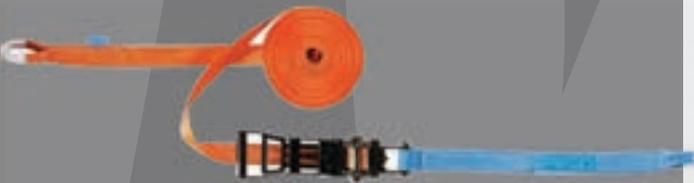

▶ Art. **DA 028**

Linea vita temporanea orizzontale con nastro in poliestere resistente >30kN. Lunghezza regolabile da 2 a 18 mt.

CE UNI EN 795

◀ Art. **DA 032**


Fune diametro 16 mm con assorbitore di energia e dispositivo di blocco automatico in caso di caduta. Disponibili varie lunghezze: 10 mt-20 mt-30 mt.

CE UNI EN 352-2

▶ Art. **DA 007**

Moschettone con chiusura e bloccaggio automatici, apertura 20mm.

CE UNI EN 362

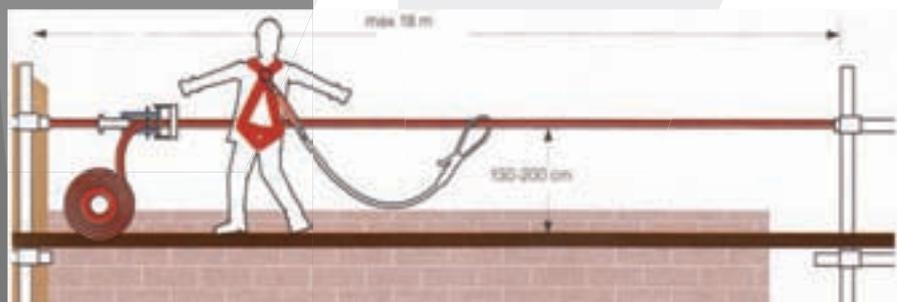

Scaricate dal nostro sito il catalogo delle linee vita fisse.
norway-safety.it



AVAO BOD
Imbracatura anticaduta e di posizionamento



AVAO BOD CROLL FAST
Imbracatura per l'accesso su corda.



NEWTON
Imbracatura semplice e modulare.

PIXA 1
Lampada frontale con fascio luminoso ampio e omogeneo, adatta per il lavoro a distanza manuale.



ASCORBICA - I
Assorbitore d'energia con cordino singolo integrato.

ASCORBICA - Y
Assorbitore d'energia con cordino doppio integrato.



ALVEO BEST
Casco leggero per lavori in quota e soccorso.

VERTEX BEST
Casco confortevole per lavori in quota e soccorso.



ALVEO VENT
Casco ventilato leggero per lavori in quota e soccorso.

VERTEX VENT
Casco ventilato e confortevole per lavori in quota e soccorso.



e+LITE
Lampada frontale antideflagrante per situazioni di emergenza.

GRILLON HOOK
Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore HOOK



GRILLON MGO
Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore a grande apertura MGO



ASAP
Anticaduta di tipo guidato su corda.



ASCENSION
Bloccante a maniglia mano destra e mano sinistra.



I'D S
Discensore autofrenante con funzione antipanico.



MICRO TRAXION
Carrucola bloccante ultraleggera ad alto rendimento.