



08.

SISTEMI ANTICADUTA

DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO



Art. **DA 030** ▶

Treppiede di sicurezza in lega di alluminio, 4 punti di ancoraggio, altezza regolabile 147/230 cm max, diametro di apertura 140/213 cm max, carico di lavoro 500 kg max, carico di rottura 22 KN.

CE EN 795 Classe B

◀ Art. **DA 031**

Dispositivo di sollevamento e abbassamento per treppiede con cavo in acciaio galvanizzato diam 6,3mm, freno di bloccaggio automatico, peso 10,8 Kg, carico di lavoro 140kg max, forza frenante 1.400 kg, lunghezza cavo 25mt.

CE EN 795 Classe B





Art. **DA 001**

Cintura di posizionamento.

Taglia: **Unica**

CE EN 358



Art. **DA 002**

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.

Taglie: **S-M | L-XL | XXL-XXXL**

CE EN361



Art. **DA 004**

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale e schienalino anatomico.

Taglia: **S-M | L-XL | XXL-XXXL**

CE EN361 - EN358



Art. **DA 004/1**

Imbracatura particolarmente resistente alla corrosione (test in nebbia salina da 120h), ancoraggio dorsale e sternale e schienalino anatomico.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN361 - EN358

Art. **DA 004/2**

Imbracatura per sospensioni prolungate con imbottitura dorsale e sui cosciali.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN361 - EN358 - EN813





▲
Art. **DA 008/1**

Corda in poliammide 12mm con redance.
Disponibile da 1mt oppure 1.5mt.

CE EN354

◀ Art. **DA 009**

Assorbitore 150cm senza moschettoni

CE EN355

◀ Art. **DA 009/1**

Assorbitore con un moschettone aperutra 50mm ed un moschettone apertura 18mm.
Disponibile in versione da 100cm o 140cm.

CE EN355 - EN362

◀ Art. **DA 005/1**

Dispositivo multifunzione per salite, discese, posizionamento e trattenuta. Disponibile in versione da 3mt, 5mt e 10mt.
Dotato di due moschettoni.

CE EN358 - EN12841C

◀ Art. **DA 005**

Corda tre trefoli, 100% poliammide, lunghezza 1,60mt, diametro 16mm, sistema di regolazione in acciaio, utilizzabile sotto carico con moschettone doppia leva in acciaio tropicalizzato.

CE EN358

◀ Art. **DA 009/2**

Assorbitore con fettuccia elastica con gancio apertura 18mm e moschettone apertura 50mm. Disponibile in versione da 140cm e da 180cm.

CE EN355 - EN362

▲ Art. **DA 010**

Cordino con assorbitore e pinza di ancoraggio, lunghezza 1,80 mt.

CE UNI EN 355



◀ Art. **DA 008**

Cordino regolabile da 1 a 2 mt con moschettone.

CE EN354

◀ Art. **DA 0011**

Assorbitore con corda ad Y completa di un moschettone aperutra 18mm e due moschettoni apertura 50mm.
Disponibile in versione da 100cm, 140cm e 180cm.



▲
Art. **DA 016/1**

Moschettone due-lock apertura 100mm, 20kN.

CE EN362



▲
Art. **DA 006**

Moschettone ovale screw lock apertura 18mm, 25kN.

CE EN362



◀ Art. **DA 016**
Moschettone due-lock apertura 50mm, 23kN.

CE EN362



▲
Art. **DA 017**
Pinza disponibile in 3 aperture: 75mm, 110mm, 140mm- 20kN.

CE EN362

Art. **DA 013/1**

Dispositivo per lavori su piani orizzontali con possibilità di caduta in verticale su angolo vivo. Lunghezza 2mt.

CE EN360 - VG11.060.2014



▲
Art. **DA 013**

Dispositivo di recupero con cavo in acciaio zincato diametro 4,5mm, carico max 140kg. Disponibile in diverse lunghezze da 7,5- 10- 15-20-30 mt.

Certificato ATEX Ex h II TG Gb

Art. **DA 018**

Dispositivo retrattile con recuperatore in acciaio zincato diametro 4mm, lunghezza 15mt.

CE EN360 - EN1496



▲
Art. **DA 020**

Dispositivo con fettuccia da 50mm di larghezza e 2mt di lunghezza. In caso di caduta l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso. Moschettone girevole con apertura 20mm e moschettone con apertura 18mm.



◀ Art. **DA 028**

Linea vita temporanea orizzontale certificata per 2 utilizzatori fornita con un cricchetto per la regolazione da 5 a 20 mt e corredata da 2 moschettoni con apertura 18 mm.

CE EN795B + TS16415



▲ Art. **DA 028/1**

Linea vita temporanea orizzontale certificata per 4 utilizzatori, dispone di un indicatore di tensione ed include un girello in una delle estremità per evitare che la linea si attorcigli e 4 anelli di collegamento. Regolabile da 5 a 25 mt. Corredata da 2 moschettoni apertura 18 mm.

CE EN795B + TS16415

Art. **DA 025** ▶

Fettucce di ancoraggio realizzate in poliestere e disponibili in diverse lunghezze: 60, 90, 120, 150, 200 cm.

CE EN7958



CE EN360

GAMMA ANTISTATICA PER AMBIENTI ESPLOSIVI ATEX II 2 G Ex H II T6 Gb



Schema di riferimento:

II: non settore minerario | 2: categoria 2 alto livello di protezione, appropriato per la Zona I suscettibile di gas/vapori in condizioni normali di lavoro | G: sostanze gas e vapori | C: tipo di protezione (sicurezza costruttiva) | T6: classe termica, 85°C



Art. DA 033

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.
Taglia: **Unica**

CE EN361 EN1149-1 EN1149-5



Art. DA 034

Corda con assorbitore lunghezza 150 cm correato da un moschettone con apertura 22 mm e da un moschettone con apertura 60 mm.

CE EN355 EN1149-1 EN1149-5 EN362



Art. DA 035

Corda a Y con assorbitore lunghezza 180 cm correato da un moschettone con apertura 22 mm e da un moschettone con apertura 60 mm.

CE EN355 EN1149-1 EN1149-5 EN362

GAMMA FLAME RESISTANT

Questa gamma offre DPI resistenti alla fiamma per lavori in quota e in ambienti di saldatura. Le fasce in aramide e le cuciture in kevlar offrono un'alta resistenza a temperature fino a 371°C.



Art. DA 036

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.
Taglia: **Unica**

CE EN361 EN ISO 15025 ISO 9150



Art. DA 038

Corda con assorbitore lunghezza 150 cm correato da un moschettone apertura 18 mm ed un moschettone apertura 50 mm.

CE EN355 EN ISO 15025 ISO 9150 EN362



Art. DA 037

Cordino lunghezza 2 mt con due moschettoni apertura 18 mm.

CE EN358 EN ISO 15025 ISO 9150



GAMMA DIELETRICA

La Gamma Dielettrica offre imbracature per lavori in quota in cui siano presenti rischi elettrici. I componenti metallici sono realizzati con un rivestimento esterno ad alta resistenza con un voltaggio di rottura di 9kV.



dielectric
by irudek



Art. **DA 039**

Imbracatura con ancoraggio dorsale, sternale e schienalino anatomico.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN361 - EN358

Art. **DA 040**

Cordino con assorbitore lunghezza 150 cm con un moschettone apertura 55 mm.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN355 - EN362



GAMMA DIELETRICA



hydro
by irudek



Art. **DA 041**

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.

Taglia: **Unica**

CE EN361

Art. **DA 042**

Cordino con fettuccia e con assorbitore lunghezza 150 cm con un moschettone apertura 16 mm e un moschettone apertura 60 mm.

Taglia: **Unica**

CE EN355 - EN362





◀ Art. **CAMP001**

Imbracatura Orbital particolarmente confortevole, dotata di 4 punti di ancoraggio tessili: sternale e dorsale per l'anticaduta, laterali per il posizionamento. Componenti in acciaio.

Taglia: **S-L | XL-XXL**

CE EN358 - EN361



Art. **CAMP002** ▶

Imbracatura Quantum particolarmente confortevole, dotata di 2 punti di ancoraggio tessili: sternale e dorsale per l'anticaduta. Componenti in acciaio.

Taglia: **S-L | XL-XXL**

CE EN358 - EN361



◀ Art. **CAMP003**

Imbracatura Air Rescue Evo Sit per le operazioni di soccorso, dotata di attacco ventrale per arrampicata, posizionamento e sospensione. Il sistema di collegamento Air Rescue Evo Chest permette di posizionare il corpo in modo perfettamente verticale. La struttura è completamente imbottita e traspirante. Fibbie a regolazione rapida in lega di alluminio.

Taglia: **S I M I L**

CE EN813 EN12277



▶ Art. **CAMP004**

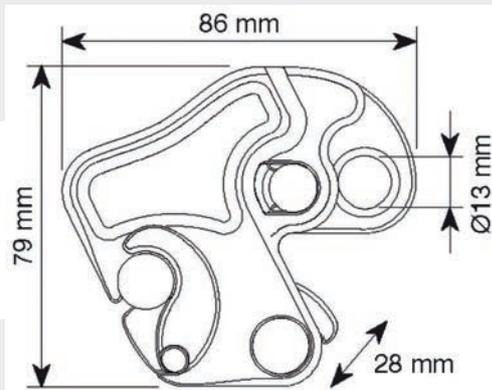
Imbracatura pettorale con forma a "8" Air Rescue Evo Chest, se connessa all'Air Rescue Evo Sit è dotata di attacco sternale a doppia asola. La struttura è completamente imbottita e traspirante. Fibbie a regolazione rapida in lega di alluminio.

Taglia: **S I M I L**

CE EN813 EN12277

Art. **CAMP005**

Dispositivo anticaduta Goblin Kit Rope per corde semi-statiche da 10/11mm. Struttura in lega di alluminio con meccanismo in acciaio inox. I due modi di funzionamento anticaduta e bloccante per la salita sono selezionabili con un semplice pulsante.

**NORMATIVE DEI DISPOSITIVI GOBLIN**

EN 12841A/B per l'uso in accesso su corda come dispositivo anticaduta per la corda di sicurezza o come risalitore della linea di lavoro, per persone fino a 120 kg; utilizzabile anche in situazioni di soccorso fino a 200 kg;

- EN 353-2 per l'uso come dispositivo anticaduta combinato con le apposite corde certificate, per utilizzatori fino a 120 kg;

- ANSI Z359.1 per l'uso come dispositivo anticaduta combinato con la corda asolata Lithium 11 mm, per lavoratori fino a 136 kg / 300 lbs.

Art. **CAMP006**

Kit anticaduta Goblin fornito completo di corda semi-statica da 11mm, fettuccia Goblin Lanyard 26cm e due moschettoni in acciaio. Corda disponibile da 10m e 20m.

CE EN12841/A-B EN353/2

Art. **CAMP007**

Kit da soccorso RESCUE KIT DRUID. Funi disponibili: 20m - 50m.

Art. **CAMP008**

Paranchino di emergenza portatile OYSSA, per il soccorso su lavori di accesso su corda.

ALVEO BEST

Casco leggero per lavori in quota e soccorso.



VERTEX BEST

Casco confortevole per lavori in quota e soccorso.



ALVEO VENT

Casco ventilato leggero per lavori in quota e soccorso.



VERTEX VENT

Casco ventilato e confortevole per lavori in quota e soccorso.

e+LITE

Lampada frontale antideflagrante per situazioni di emergenza.



GRILLON HOOK

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore HOOK



GRILLON MGO

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore a grande apertura MGO

MICRO TRAXION

Carrucola bloccante ultraleggera ad alto rendimento.



I'D S

Discensore autofrenante con funzione antipánico.



NEWTON

Imbracatura semplice e modulabile.



AVAO BOD CROLL FAST

Imbracatura per l'accesso su corda.

AVAO BOD

Imbracatura anticaduta e di posizionamento

PIXA 1

Lampada frontale con fascio luminoso ampio e omogeneo, adatta per il lavoro a distanza manuale.



ABSORBICA - I

Assorbitore d'energia con cordino singolo integrato.

ABSORBICA - Y

Assorbitore d'energia con cordino doppio integrato.



ASCORBICA I - 150



ASCORBICA I - MGO 150



ASCORBICA Y - 80



ASCORBICA Y - MGO 80



ASAP

Anticaduta di tipo guidato su corda.



ASCENSION

Bloccante a maniglia mano destra e mano sinistra.